

IndustryLUX

# RODALIS


100

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### MERKMALE

#### ABMESSUNGEN

- Leistungsoptimierter Ersatz für herkömmliche



#### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	5.011 cd
LED-Anzahl	154

#### LEISTUNG

Lichtausbeute	143 lm/W
Systemleistung	100 W
Leuchtenlichtstrom	14.300 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	100 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein

#### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   0,5 m
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Ja
Modul per LSS* B10A	6
Modul per LSS* B16A	9
Modul per LSS* C10A	10
Modul per LSS* C16A	16
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 260 x 140 (178) mm
Gewicht	2,4 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +45 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PC

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

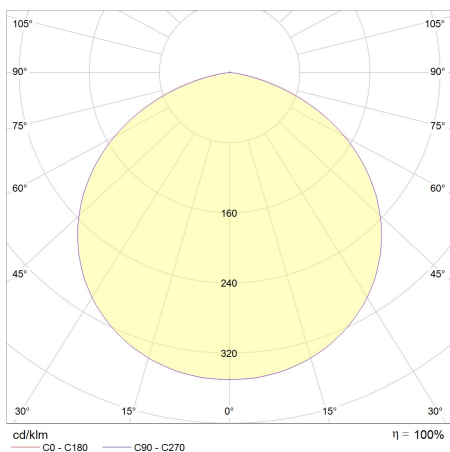

## ZUBEHÖR

—

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX RODALIS 100


Artikelnummer 435011100030

EAN-Code 4260374013709

## LIEFERUMFANG

—

## MONTAGE



## ENERGIELABEL

