

IndustryLUX

# RESIST

115-90




## MERKMALE

- Schlagfest und korrosionsbeständig.
- Beständig gegen Hochdruckreiniger und Reinigungsmittel.
- Hocheffizient mit bis zu 174 lm/W.
- Foodready für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN



### LICHTTECHNIK

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Abstrahlwinkel               | 90°      |
| Farbtemperatur               | 5.000 K  |
| Farbtoleranz (MacAdam)       | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabe CRI (Ra)      | < 80     |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 9.159 cd |
| LED-Anzahl                   | 336      |

### LEISTUNG

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Lichtausbeute          | 174 lm/W         |
| Systemleistung         | 115 W            |
| Leuchtenlichtstrom     | 20.000 lm        |
| Energieeffizienzklasse | A++              |
| Energieverbrauch       | 115 kWh / 1000 h |
| Dimmbar                | Nein             |



### EIGENSCHAFTEN

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Durchgangsverdrahtung   | Nein                        |
| Anschluss               | Kabel   1,5 m               |
| Leistungsfaktor         | > 0,95                      |
| Glühdrahtprüfung        | —                           |
| Geeignet als Notleuchte | Ja                          |
| Modul per LSS* B10A     | 3                           |
| Modul per LSS* B16A     | 5                           |
| Modul per LSS* C10A     | 5                           |
| Modul per LSS* C16A     | 9                           |
| Schaltzyklen            | > 500.000                   |
| Nennspannung            | 100 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz |

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| L x B x H / Ø (H2) | Ø 490 x 200 mm |
| Gewicht            | 7,5 kg         |


## BELASTBARKEIT

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse               | I                     |
| Schlagfestigkeit           | IK10                  |
| Schutzart                  | IP69                  |
| Garantie                   | 5 Jahre               |
| Lebensdauer                | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-Beständig               | Ja                    |
| Ungeschützter Außenbereich | Ja                    |
| Betriebstemperatur         | -30 bis +55 °C        |
| Lagertemperatur            | -30 bis +60 °C        |

## MATERIAL

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Abdeckung        | Klar           |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium & PC |

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

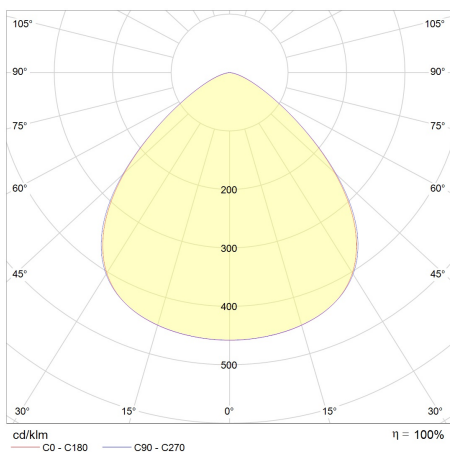

## ZUBEHÖR

—


## BESTELLÜBERSICHT

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| IndustryLUX RESIST 115-90 |               |
| Artikelnummer             | 435090110043  |
| EAN-Code                  | 4260374014669 |

## LIEFERUMFANG

—

## MONTAGE



## ENERGIELABEL

