

IndustryLUX

FLAT

NEO 156 | 60 X 60°




MERKMALE

- zuverlässige IP 65 im modernen Aluminium-Design-Gehäuse
- einfacher Anschluss durch beiliegenden 3-poligen Anschlussstecker
- für den Innenbereich & ungeschützten Außenbereich einsetzbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	60° x 60°
Farbtemperatur	5000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 steps
Farbwiedergabe CRI (Ra)	< 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	21.762 cd
LED-Anzahl	160

LEISTUNG

Lichtausbeute	142 lm / W
Systemleistung	156 W
Leuchtenlichtstrom	22.100 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	156 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein



EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Stecker 3-polig
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	auf Anfrage
Modul per LSS* B10A	2
Modul per LSS* B16A	4
Modul per LSS* C10A	4
Modul per LSS* C16A	7
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC, 50/60Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	381 x 399 x 54 mm
Gewicht	7,00 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80,B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-40 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +60 °C

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

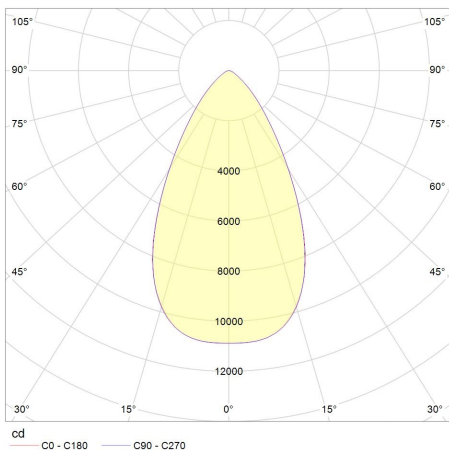


ZUBEHÖR

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX FLAT NEO 156 60 x 60°	
Artikelnummer	445015600030
EAN-Code	4260374015161

LIEFERUMFANG

MONTAGE



ENERGIELABEL