

IndustryLUX

# FLAT

NEO 234 | 30 X 100°




## MERKMALE

- zuverlässige IP 65 im modernen Aluminium-Design-Gehäuse
- einfacher Anschluss durch beiliegenden 3-poligen Anschlussstecker
- für den Innenbereich & ungeschützten Außenbereich einsetzbar

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN



### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	30° x 100°
Farbtemperatur	5000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 steps
Farbwiedergabe CRI (Ra)	< 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	38.400 cd
LED-Anzahl	240

### LEISTUNG

Lichtausbeute	142 lm / W
Systemleistung	234 W
Leuchtenlichtstrom	33.300 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	234 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein



### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Stecker   3-polig
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	auf Anfrage
Modul per LSS* B10A	1
Modul per LSS* B16A	2
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	4
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC, 50/60Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	381 x 509 x 54 mm
Gewicht	9,10 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80,B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-40 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +60 °C

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

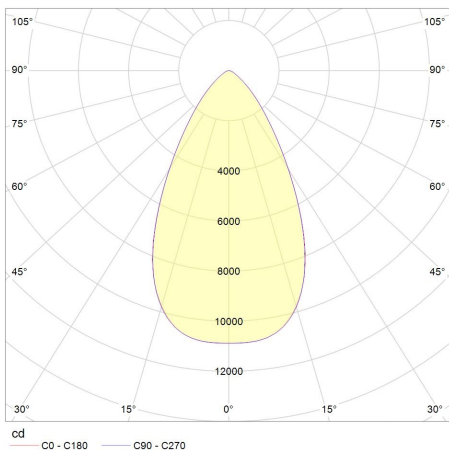

## ZUBEHÖR

## BESTELLÜBERSICHT


IndustryLUX FLAT NEO 234 | 30 x 100°

Artikelnummer 445023310038

EAN-Code 4260374015352

## LIEFERUMFANG

## MONTAGE



## ENERGIELABEL