

IndustryLUX

FLAT

NEO 234 | 50 X 140°




MERKMALE

- zuverlässige IP 65 im modernen Aluminium-Design-Gehäuse
- einfacher Anschluss durch beiliegenden 3-poligen Anschlussstecker
- für den Innenbereich & ungeschützten Außenbereich einsetzbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	50° x 140°
Farbtemperatur	5000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 steps
Farbwiedergabe CRI (Ra)	< 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	27.741 cd
LED-Anzahl	240

LEISTUNG

Lichtausbeute	144 lm / W
Systemleistung	234 W
Leuchtenlichtstrom	33.600 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	234 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein



EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Stecker 3-polig
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	auf Anfrage
Modul per LSS* B10A	1
Modul per LSS* B16A	2
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	4
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC, 50/60Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	381 x 509 x 54 mm
Gewicht	9,10 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80,B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-40 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +60 °C

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

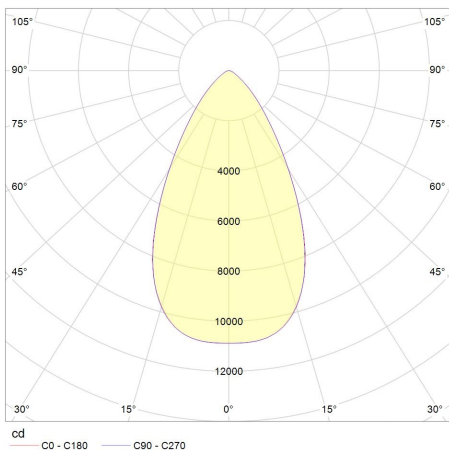


ZUBEHÖR

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX FLAT NEO 234 50 x 140°	
Artikelnummer	445023510039
EAN-Code	4260374015369

LIEFERUMFANG

MONTAGE



ENERGIELABEL