

IndustryLUX

# RODALIS

ECO 145




## MERKMALE

- Leistungsoptimierter Ersatz für herkömmliche HQI/HQL.
- Flächige Ausleuchtung auch für große Höhen.
- > 50.000 h [L80, B10] dank intelligentem Thermomanagement.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN



### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	6.997 cd
LED-Anzahl	189

### LEISTUNG

Lichtausbeute	137 lm/W
Systemleistung	145 W
Leuchtenlichtstrom	19.800 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	145 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein



### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   1,5 m
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Ja
Modul per LSS* B10A	2
Modul per LSS* B16A	3
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	5
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 287 x 186 mm
Gewicht	4,1 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +45 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PC

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

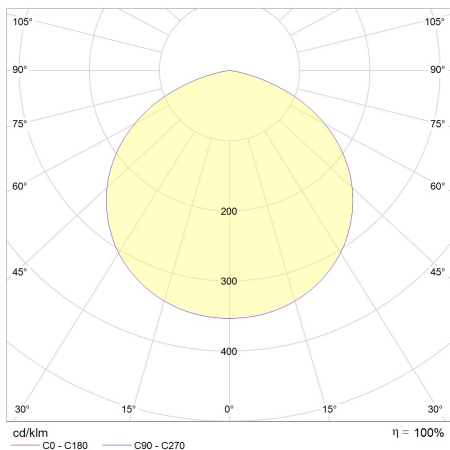

## ZUBEHÖR

—


## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX RODALIS ECO 145	
Artikelnummer	435012140046
EAN-Code	4260374015598

## LIEFERUMFANG

—

## MONTAGE



## ENERGIELABEL

