

IndustryLUX

RODALIS

PRO 120




MERKMALE

- Leistungsoptimierter Ersatz für herkömmliche HQI/HQL.
- Flächige Ausleuchtung auch für große Höhen.
- > 50.000 h [L80, B10] dank intelligentem Thermomanagement.
- Hocheffizient mit bis zu 196 lm/W.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	8.364 cd
LED-Anzahl	510

LEISTUNG

Lichtausbeute	196 lm/W
Systemleistung	120 W
Leuchtenlichtstrom	23.500 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	120 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein



EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel 1,5 m
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Ja
Modul per LSS* B10A	4
Modul per LSS* B16A	7
Modul per LSS* C10A	8
Modul per LSS* C16A	12
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 260 x 175 mm
Gewicht	2,7 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PC

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

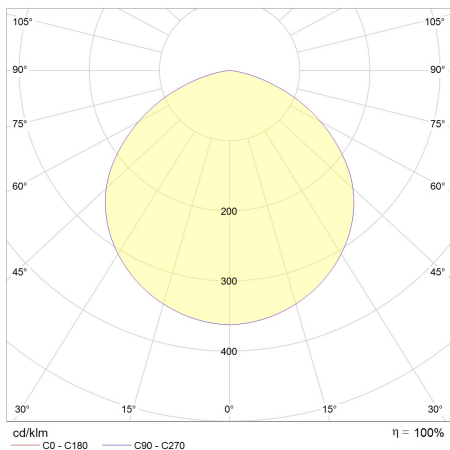

ZUBEHÖR

—


BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX RODALIS PRO 120	
Artikelnummer	435012120049
EAN-Code	4260374015628

LIEFERUMFANG

—

MONTAGE



ENERGIELABEL

