

OfficeLUX


# SORA



## MERKMALE

- blendfrei | UGR <17, für ermüdungsfreies Arbeiten
- direkte und indirekte Beleuchtung für hohen Beleuchtungskomfort
- flickerfrei
- DALI-Dimmung für komfortable Lichtregulierung

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

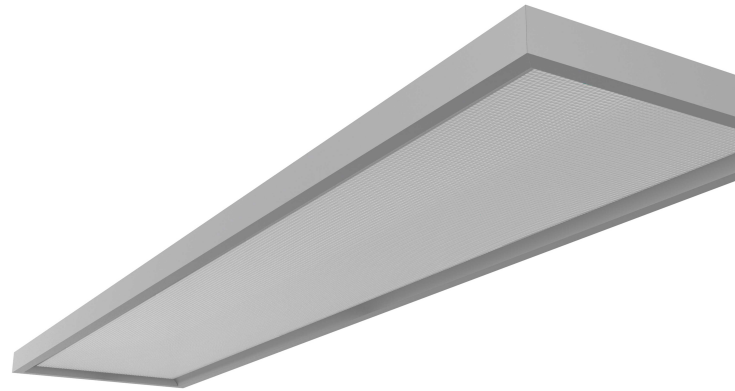

## ABMESSUNGEN



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110°   90°
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 steps
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	2.019 cd
LED-Anzahl	192

## LEISTUNG

Lichtausbeute	81 lm / W
Systemleistung	58 W
Leuchtenlichtstrom	700 lm   4.000 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	58 kWh / 1000 h
Dimmbar	DALI

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme   5-polig
Leistungsfaktor	> 0.95
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	auf Anfrage
Modul per LSS* B10A	34
Modul per LSS* B16A	54
Modul per LSS* C10A	34
Modul per LSS* C16A	54
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	200 - 240 V AC/DC, 50/60Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1200 x 260 x 62 mm
Gewicht	5,70 kg

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80,B10]
UV-Beständig	Nein
Ungeschützter Außenbereich	Nein
Betriebstemperatur	-20° bis +45°C
Lagertemperatur	-30° bis +60°C

## MATERIAL

Abdeckung	Prismatisch
Gehäusewerkstoff	Aluminium

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

## ZUBEHÖR


## BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX SORA	
Artikelnummer	120340580087
EAN-Code	4260374015031

## LIEFERUMFANG

1 x Befestigungsmaterial	
--------------------------	--

## MONTAGE



## ENERGIELABEL