

OfficeLUX

KAPTEYN





MERKMALE

- blendfrei | UGR <17, für ermüdungsfreies Arbeiten
- direkte und indirekte Beleuchtung für hohen Beleuchtungskomfort
- flickerfrei
- Touchpanel-Dimmung für komfortable Lichtregulierung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN

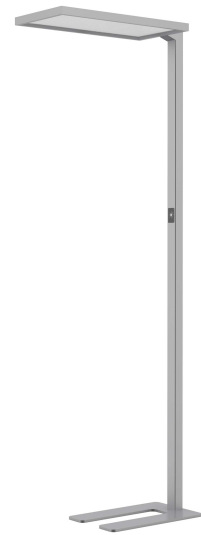

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110° 90°
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 steps
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	1.924 cd
LED-Anzahl	288

LEISTUNG

Lichtausbeute	96 lm / W
Systemleistung	75 W
Leuchtenlichtstrom	3.600 lm 3.600 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	75 kWh / 1000 h
Dimmbar	via Touchpad



EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Anschlusskabel 1,4 m
Leistungsfaktor	> 0.90
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	auf Anfrage
Modul per LSS* B10A	6
Modul per LSS* B16A	10
Modul per LSS* C10A	10
Modul per LSS* C16A	17
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	100 - 240 V AC/DC, 50/60Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	610 x 310 x 1950 mm
Gewicht	14,10 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80,B10]
UV-Beständig	Nein
Ungeschützter Außenbereich	Nein
Betriebstemperatur	-20° bis +45°C
Lagertemperatur	-30° bis +60°C

MATERIAL

Abdeckung	Prismatisch
Gehäusewerkstoff	Aluminium

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

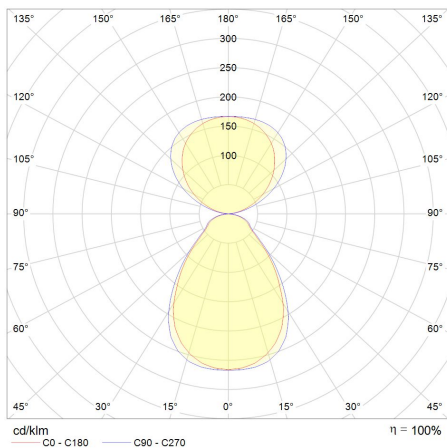

ZUBEHÖR


BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX KAPTEYN	
Artikelnummer	120140750089
EAN-Code	4260374015055

LIEFERUMFANG

1 x Leuchtenmodul	
1 x Leuchtenfuß	
1 x Leuchtenmast	

MONTAGE



ENERGIELABEL