

OfficeLUX

RAYET




MERKMALE

- blendfrei | UGR <12, für konzentriertes Arbeiten
- direkte und indirekte Beleuchtung für hohen Beleuchtungskomfort
- flickerfrei
- DALI-Dimmung für komfortable Lichtregulierung
- Abhängenhöhe bis 1,5 m individuell anpassbar
- Module verbindbar und durchgangsverdrahtet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN

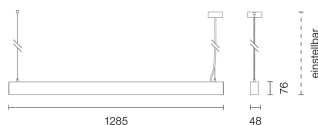

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	140° 80°
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 steps
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	2.728 cd
LED-Anzahl	80

LEISTUNG

Lichtausbeute	141 lm / W
Systemleistung	58 W
Leuchtenlichtstrom	3.300 lm 4.900 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	58 kWh / 1000 h
Dimmbar	DALI



EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm ²
Anschluss	Klemme 5-polig
Leistungsfaktor	> 0.90
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	auf Anfrage
Modul per LSS* B10A	35
Modul per LSS* B16A	55
Modul per LSS* C10A	35
Modul per LSS* C16A	55
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	200 - 240V AC/DC, 50/60Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1285 x 48 x 76 mm
Gewicht	3,20 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80,B10]
UV-Beständig	Nein
Ungeschützter Außenbereich	Nein
Betriebstemperatur	-20° bis +45°C
Lagertemperatur	-30° bis +60°C

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium, PC

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

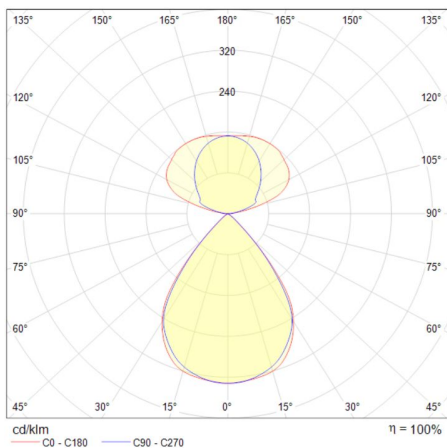

ZUBEHÖR


BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX RAYET	
Artikelnummer	121240600107
EAN-Code	4260374015666

LIEFERUMFANG

1 x Befestigungsmaterial	
1 x Seilabhängung	
1 x Verbindungsplatte	

MONTAGE



ENERGIELABEL