

OfficeLUX

ORB

450




MERKMALE

- blendfrei | UGR <19, für ermüdungsfreies Arbeiten
- direkte und indirekte Beleuchtung für hohen Beleuchtungskomfort
- flickerfrei
- DALI-Dimmung für komfortable Lichtregulierung
- individuelle Montageoptionen per Seilabhängung oder Befestigungsstange

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110° 90°
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 steps
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	1.289 cd
LED-Anzahl	-

LEISTUNG

Lichtausbeute	117 lm / W
Systemleistung	29 W
Leuchtenlichtstrom	1.000 lm 2.400 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	29 kWh / 1000 h
Dimmbar	DALI



EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm ²
Anschluss	Klemme 5-polig
Leistungsfaktor	> 0.95
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	auf Anfrage
Modul per LSS* B10A	29
Modul per LSS* B16A	46
Modul per LSS* C10A	48
Modul per LSS* C16A	78
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	200 - 240V AC/DC, 50/60Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 450 x 45 (82) mm
Gewicht	3,80 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80,B10]
UV-Beständig	Nein
Ungeschützter Außenbereich	Nein
Betriebstemperatur	-20° bis +45°C
Lagertemperatur	-30° bis +60°C

MATERIAL

Abdeckung	Prismatisch
Gehäusewerkstoff	Aluminium

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

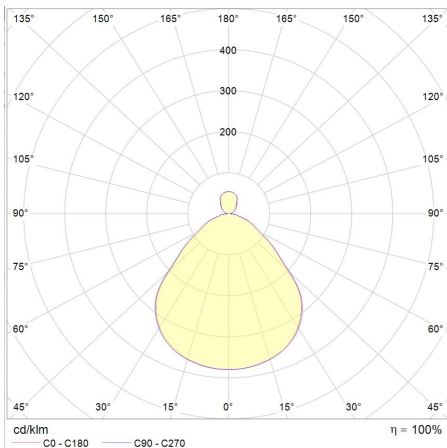

ZUBEHÖR

Seilabhängungsset	471220040055
Befestigungsstange	471210040056


BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX ORB 450	
Artikelnummer	124540030109
EAN-Code	4260374015680

LIEFERUMFANG

1 x Befestigungsmaterial

MONTAGE



ENERGIELABEL