

FloodLUX

COMPACT 10




MERKMALE

- hohe Lebensdauer durch Einzel-LEDs
- Kompaktstrahler mit IP 65
- vielseitig einsetzbar
- ideal als Eingangsbereich- & Ladezonenbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



ABMESSUNGEN

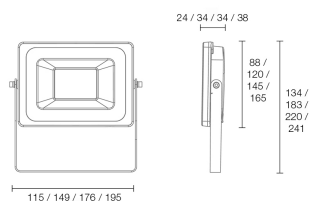

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 70
Bemessungsspitzenlichtstärke	353 cd
LED-Anzahl	24

LEISTUNG

Lichtausbeute	90 lm / W
Systemleistung	10 W
Leuchtenlichtstrom	900 lm
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	10 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Anschlusskabel 0,5 m
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	207
Modul per LSS* B16A	331
Modul per LSS* C10A	207
Modul per LSS* C16A	331
Schaltzyklen	> 200.000
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC, 50/60Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	134 x 115 x 27 mm
Gewicht	0,35 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP65
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	> 40.000 h [L70,B50]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-20° bis +45°C
Lagertemperatur	-30° bis +50°C

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

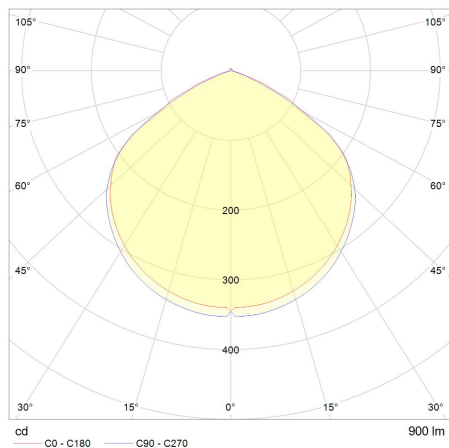


ZUBEHÖR

BESTELLÜBERSICHT

FloodLUX COMPACT 10	
Artikelnummer	455012010002
EAN-Code	4260374012702

LIEFERUMFANG

MONTAGE



ENERGIELABEL