

FloodLUX

COMPACT 20




MERKMALE

- hohe Lebensdauer durch Einzel-LEDs
- Kompaktstrahler mit IP 65
- vielseitig einsetzbar
- ideal als Eingangsbereich- & Ladezonenbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



ABMESSUNGEN



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5000K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 steps
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 70
Bemessungsspitzenlichtstärke	636 cd
LED-Anzahl	42

LEISTUNG

Lichtausbeute	90 lm / W
Systemleistung	20 W
Leuchtenlichtstrom	1.800 lm
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	50 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Anschlusskabel 0,5 m
Leistungsfaktor	> 0.95
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	104
Modul per LSS* B16A	166
Modul per LSS* C10A	104
Modul per LSS* C16A	166
Schaltzyklen	> 200.000
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC, 50/60Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	183 x 149 x 34 mm
Gewicht	0,65 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP65
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	> 40.000 h [L70, B50]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-20° bis +45°C
Lagertemperatur	-30° bis +50°C

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

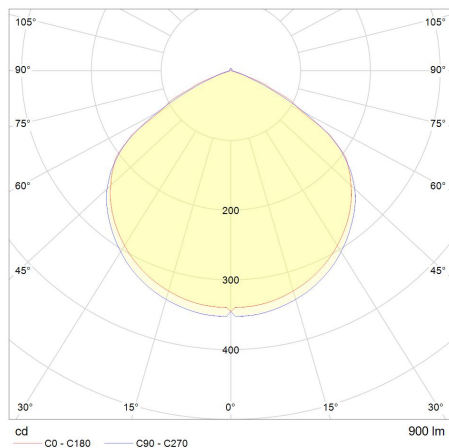


ZUBEHÖR

BESTELLÜBERSICHT

FloodLUX COMPACT 20	
Artikelnummer	455012020004
EAN-Code	4260374012726

LIEFERUMFANG

MONTAGE



ENERGIELABEL