

# FloodLUX

## COMPACT 50




### MERKMALE

- hohe Lebensdauer durch Einzel-LEDs
- Kompaktstrahler mit IP 65
- vielseitig einsetzbar
- ideal als Eingansbereich- & Ladezonenbeleuchtung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



### ABMESSUNGEN

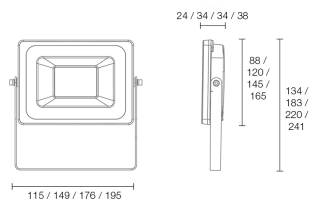

### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 steps
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 70
Bemessungsspitzenlichtstärke	1.786 cd
LED-Anzahl	120

### LEISTUNG

Lichtausbeute	90 lm / W
Systemleistung	50 W
Leuchtenlichtstrom	4.500 lm
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	50 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein

### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Anschlusskabel   0,5 m
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	41
Modul per LSS* B16A	66
Modul per LSS* C10A	41
Modul per LSS* C16A	66
Schaltzyklen	> 200.000
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC, 50/60Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	241 x 195 x 38 mm
Gewicht	1,10 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP65
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	> 40.000 h [L70, B50]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-20° bis +45°C
Lagertemperatur	-30° bis +50°C

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

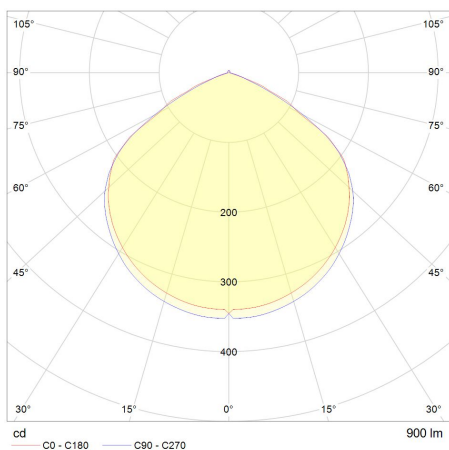


## ZUBEHÖR

## BESTELLÜBERSICHT

FloodLUX COMPACT 50	
Artikelnummer	455012050008
EAN-Code	4260374012764

## LIEFERUMFANG

## MONTAGE



## ENERGIELABEL