

IndustryLUX

# FLAT 2.0

60 | 85 X 135°




## MERKMALE

- zuverlässige IP 65 im modernen Aluminium-Design-Gehäuse
- einfacher Anschluss durch beiliegenden 3-poligen Anschlussstecker
- für den Innenbereich & ungeschützten Außenbereich einsetzbar
- verstellbarer Neigungswinkel
- Leuchtfeldabdeckung aus Glas

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



## ABMESSUNGEN



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	85 x 135°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	1.526 cd
LED-Anzahl	-

## LEISTUNG

Lichtausbeute	141 lm / W
Systemleistung	64 W
Leuchtenlichtstrom	9.000 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	64 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   2,0 m
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	Auf Anfrage
Modul per LSS* B10A	5
Modul per LSS* B16A	8
Modul per LSS* C10A	9
Modul per LSS* C16A	14
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	100 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	257 x 367 x 91 (244) mm
Gewicht	4,2 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 60.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Lagertemperatur	-40 bis +60 °C

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & Glas

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

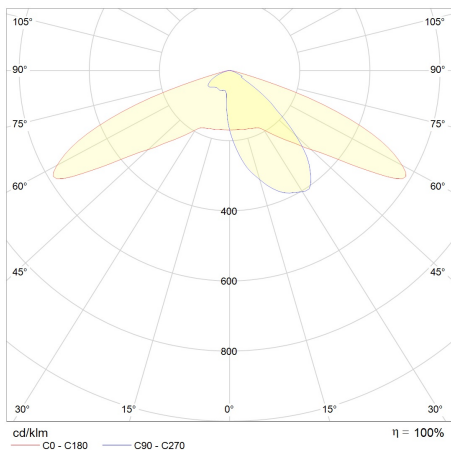

## ZUBEHÖR

---

## BESTELLÜBERSICHT


IndustryLUX FLAT 2.0 60 | 85 x 135°

Artikelnummer	442285060054
EAN-Code	4260374016168

## LIEFERUMFANG

---

## MONTAGE



## ENERGIELABEL

