

RoadLUX

PRO 49 | 60 X 150°




MERKMALE

- Auf- & Ansatzmontage mit Standardadapter möglich | 42 - 60 mm
- verstellbarer Neigungswinkel
- keine Lichtverschmutzung
- komfortabler Anschluss dank werkzeugloser Gehäuseöffnung
- als Parkplatz-, Straßen- & Wegebeleuchtung geeignet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN

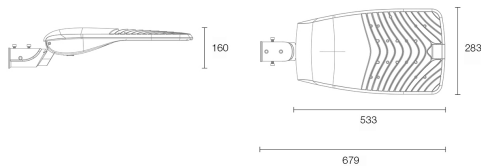

LICHTTECHNIK

| | |
|------------------------------|-----------|
| Abstrahlwinkel | 60 x 150° |
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Farbtoleranz (MacAdam) | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabe CRI (Ra) | > 70 |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 5.134 cd |
| LED-Anzahl | 70 |

LEISTUNG

| | |
|------------------------|-----------------|
| Lichtausbeute | 130 lm / W |
| Systemleistung | 49 W |
| Leuchtenlichtstrom | 6.350 lm |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch | 49 kWh / 1000 h |
| Dimmbar | Nein |



EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Durchgangsverdrahtung | Nein |
| Anschluss | Klemme 3-polig |
| Leistungsfaktor | > 0,95 |
| Glühdrahtprüfung | - |
| Geeignet als Notleuchte | Auf Anfrage |
| Modul per LSS* B10A | 40 |
| Modul per LSS* B16A | 64 |
| Modul per LSS* C10A | 40 |
| Modul per LSS* C16A | 64 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Nennspannung | 200 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz |

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|--------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 533 (679) x 283 x 160 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |


BELASTBARKEIT

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-Beständig | Ja |
| Ungeschützter Außenbereich | Ja |
| Betriebstemperatur | -30 bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -45 bis +60 °C |

MATERIAL

| | |
|------------------|----------------|
| Abdeckung | Klar |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium & PC |

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

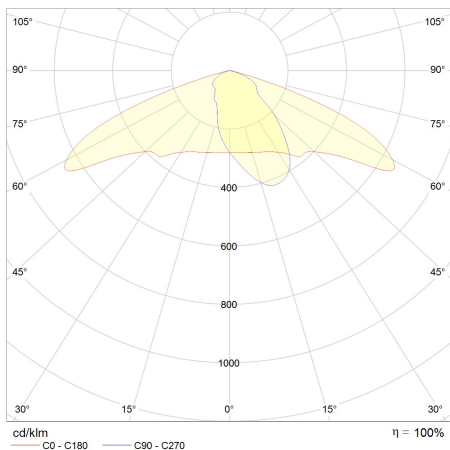

ZUBEHÖR

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Mastadapter 34 mm | 474919340023 |
| Mastadapter 76 mm | 474919760021 |
| Wandausleger | 474901600057 |
| Wandausleger mit Eckbefestigung | 474911600058 |
| Doppelmastaufsatz | 474902600059 |

BESTELLÜBERSICHT

| | |
|----------------------------|----------------|
| RoadLUX PRO 49 60 x 150° | |
| Artikelnummer | 496040490118 |
| EAN-Code | 42603740116595 |

LIEFERUMFANG

| |
|---|
| 1 x Mastaufsatz [Ø 60 mm] |
| 1 x Mastreduzierung für Mastdurchmesser [Ø 42 mm] |
| 1 x Befestigungsmaterial |

MONTAGE



ENERGIELABEL

