

# RoadLUX

PRO 140 | 60 X 150°




## MERKMALE

- Auf- & Ansatzmontage mit Standardadapter möglich | 42 - 60 mm
- verstellbarer Neigungswinkel
- keine Lichtverschmutzung
- komfortabler Anschluss dank werkzeugloser Gehäuseöffnung
- als Parkplatz-, Straßen- & Wegebeleuchtung geeignet

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN

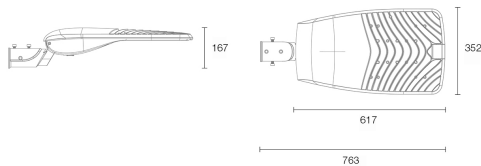

### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	60 x 150°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 70
Bemessungsspitzenlichtstärke	13.541 cd
LED-Anzahl	176

### LEISTUNG

Lichtausbeute	144 lm / W
Systemleistung	140 W
Leuchtenlichtstrom	20.100 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	140 kWh / 1000 h
Dimmbar	Nein



### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Klemme   3-polig
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	-
Geeignet als Notleuchte	Auf Anfrage
Modul per LSS* B10A	14
Modul per LSS* B16A	22
Modul per LSS* C10A	14
Modul per LSS* C16A	22
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	200 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	617 (763) x 352 x 167 mm
Gewicht	8,0 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP66
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Lagertemperatur	-45 bis +60 °C

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PC

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

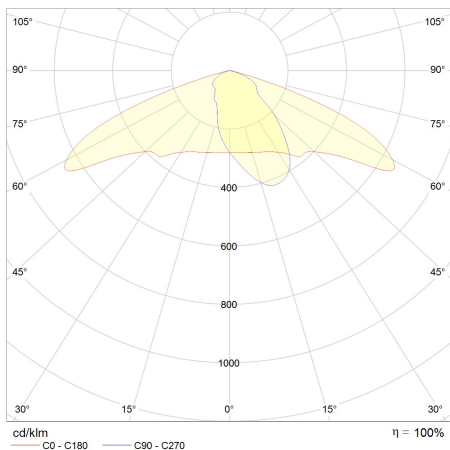

## ZUBEHÖR

Mastadapter 34 mm	474919340023
Mastadapter 76 mm	474919760021
Wandausleger	474901600057
Wandausleger mit Eckbefestigung	474911600058
Doppelmastaufsatz	474902600059


## BESTELLÜBERSICHT

RoadLUX PRO 140   60 x 150°	
Artikelnummer	496040140128
EAN-Code	4260374016694

## LIEFERUMFANG

1 x Mastaufsatz [Ø 60 mm]
1 x Mastreduzierung für Mastdurchmesser [Ø 42 mm]
1 x Befestigungsmaterial

## MONTAGE



## ENERGIELABEL

