

ClickLUX

ROCKET

90 EM-EB




MERKMALE

- 2-teiliges Schnellmontage-Lichtband – 1-teilig montiert.
- Maximal flexibel dank wählbarer Lichtfarbe 4.000 | 5.000 | 6.500 K.
- Standardmäßig mit DALI.
- Flickerfrei | bruchsicher | UV-resistent.
- IP54 im kompletten Lichtbandsystem.
- Lichtfarbe, Phase und Lichtleistung bei Montage per Schiebeschalter bequem einstellbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN

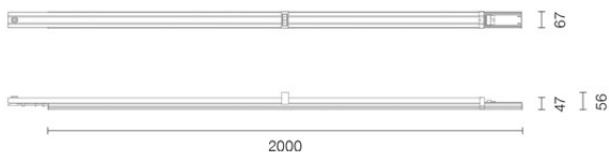

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	4.000 5.000 6.500 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 83
Bemessungsspitzenlichtstärke	4.626 cd
LED-Anzahl	300

LEISTUNG

Lichtausbeute	151 lm/W
Systemleistung	76 W
Leuchtenlichtstrom	11.500 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	76 kWh / 1000 h
Dimmbar	Schiebeschalter DALI

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	6 x 1,5 und 1 x 2,5 mm ²
Anschluss	Stecker 7-polig
Leistungsfaktor	> 0,95
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Ja
Modul per LSS* B10A	27
Modul per LSS* B16A	42
Modul per LSS* C10A	27
Modul per LSS* C16A	42
Schaltzyklen	> 500.000
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	2000 x 67 x 47 (56) mm
Gewicht	3,0 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP54
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C

MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PC

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

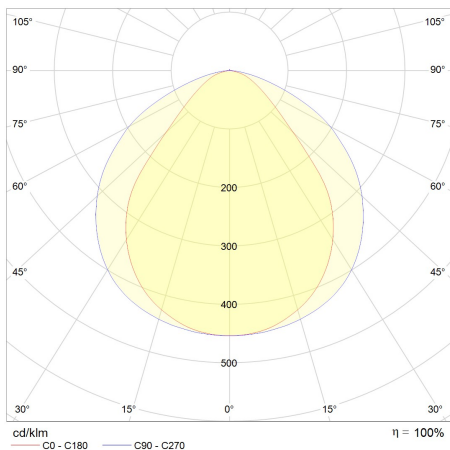

ZUBEHÖR

Leermodul 1 m	721021110139
Leermodul 2 m	722021110146
Leermodul 1 m mit Sensor	721022010142
Anschlussset	724758020020
Blendungsbegrenzungsset	724733030021
Kettenabhängiger	724784040022
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Seilabhängung 1 x 5 m	724786050030


BESTELLÜBERSICHT

ClickLUX ROCKET 90 EM-EB	
Artikelnummer	722095220093
EAN-Code	4260374015024

LIEFERUMFANG

1 x Abhänger

MONTAGE



ENERGIELABEL

