

FloodLUX

PRO 60 | 50 X 125°




MERKMALE

- Zuverlässige IP66 im modernen Aluminium-Design-Gehäuse.
- Für den Innenbereich & ungeschützten Außenbereich einsetzbar.
- Verstellbarer Neigungswinkel
- Leuchtfeldabdeckung aus Glas.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



ABMESSUNGEN

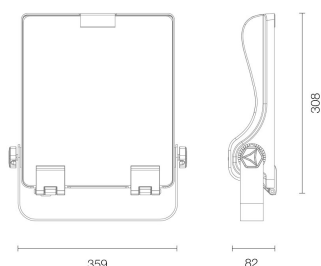

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	50 x 125°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	4.810 cd
LED-Anzahl	96

LEISTUNG

Lichtausbeute	142 lm/W
Systemleistung	60 W
Leuchtenlichtstrom	8.500 lm
Energieverbrauch	60 kWh / 1.000 h
Dimmbar	Nein

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel 1,3 m 3 x 1,0 mm ²
Leistungsfaktor	> 0,90
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	8
Modul per LSS* B16A	13
Modul per LSS* C10A	14
Modul per LSS* C16A	22
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	359 x 308 x 82 mm
Gewicht	4,3 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP66
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 60.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Ja
Ungeschützter Außenbereich	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +45 °C
Lagertemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium & Glas

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

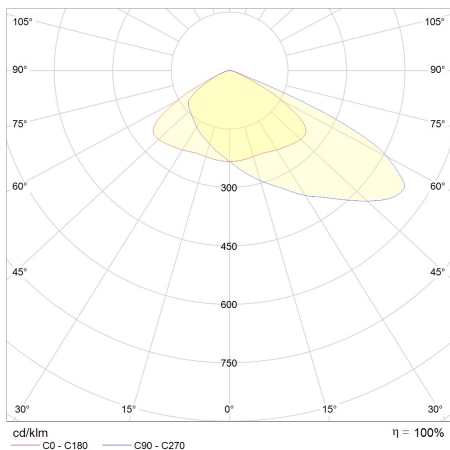

ZUBEHÖR

—

BESTELLÜBERSICHT

FloodLUX PRO 60 | 50 x 125°

Artikelnummer	455006000021
EAN-Code	4260374017226

LIEFERUMFANG

—

MONTAGE

