


# NoviLUX

## FLEX SQUARE 12 K<sup>3</sup>




### MERKMALE

- Durch einstellbaren Haltebügel für diverse Einbaugrößen geeignet.
- Werkzeuglose Montage dank Spannfeder.
- Maximal flexibel dank wählbarer Lichtfarbe 3.000 | 4.000 | 6.500 K.
- Dimmung über LED-Phasen-/abschnittdimmer.

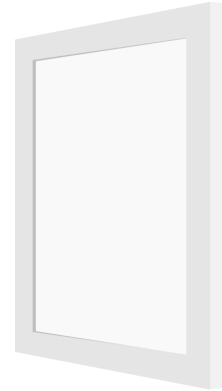

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN



#### LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	3.000   4.000   6.500 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 5 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	350 cd
LED-Anzahl	112

#### LEISTUNG

Lichtausbeute	83 lm/W
Systemleistung	12 W
Leuchtenlichtstrom	1.000 lm
Energieverbrauch	12 kWh / 1.000 h
Dimmbar	LED-Phasen-/abschnittdimmer

#### EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   0,15 m   2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Leistungsfaktor	> 0,90
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	142
Modul per LSS* B16A	228
Modul per LSS* C10A	173
Modul per LSS* C16A	276
Schaltzyklen	> 50.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60 Hz

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	164 x 164 x 15 mm
Gewicht	0,2 kg


## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP20
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 25.000 h [L70, B10]
UV-Beständig	Nein
Ungeschützter Außenbereich	Nein
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 bis +65 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Gehäusewerkstoff	PC

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

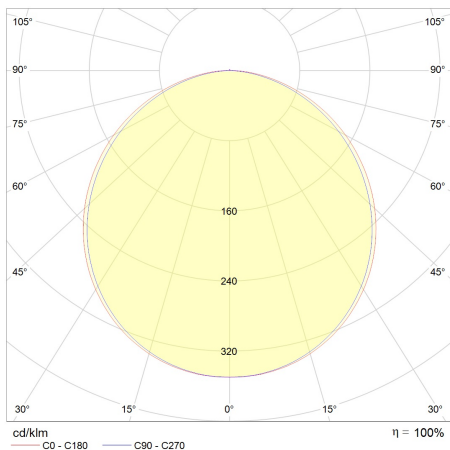

## ZUBEHÖR

—

## BESTELLÜBERSICHT

NoviLUX FLEX SQUARE 12 K<sup>®</sup>

Artikelnummer	501295160029
EAN-Code	4260374017264

## LIEFERUMFANG

1 x Haltebügel
2 x Spannfeder
1 x Befestigungsmaterial

## MONTAGE

