

# NoviLUX

## FLEX SQUARE 24 K<sup>3</sup>




### MERKMALE

- Durch einstellbaren Haltebügel für diverse Einbaugrößen geeignet.
- Werkzeuglose Montage dank Spannfeder.
- Maximal flexibel dank wählbarer Lichtfarbe 3.000 | 4.000 | 6.500 K.
- Dimmung über LED-Phasen-/abschnittdimmer.



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN



#### LICHTTECHNIK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Abstrahlwinkel               | 110°                    |
| Farbtemperatur               | 3.000   4.000   6.500 K |
| Farbtoleranz (MacAdam)       | < 5 SDCM                |
| Farbwiedergabe CRI (Ra)      | > 80                    |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 769 cd                  |
| LED-Anzahl                   | 224                     |

#### LEISTUNG

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Lichtausbeute      | 92 lm/W                     |
| Systemleistung     | 24 W                        |
| Leuchtenlichtstrom | 2.200 lm                    |
| Energieverbrauch   | 24 kWh / 1.000 h            |
| Dimmbar            | LED-Phasen-/abschnittdimmer |

#### EIGENSCHAFTEN

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Durchgangsverdrahtung   | Nein                                     |
| Anschluss               | Kabel   0,2 m   2 x 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Leistungsfaktor         | > 0,90                                   |
| Glühdrahtprüfung        | —  |
| Geeignet als Notleuchte | Nein                                     |
| Modul per LSS* B10A     | 86                                       |
| Modul per LSS* B16A     | 138                                      |
| Modul per LSS* C10A     | 86                                       |
| Modul per LSS* C16A     | 138                                      |
| Schaltzyklen            | > 50.000                                 |
| Spannungsbereich AC     | 200 – 240 V AC, 50/60 Hz                 |

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 291 x 291 x 15 mm |
| Gewicht            | 0,6 kg            |


## BELASTBARKEIT

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                   | II                    |
| Schlagfestigkeit               | IK05                  |
| Schutzart                      | IP20                  |
| Garantie                       | 3 Jahre               |
| Lebensdauer                    | > 25.000 h [L70, B10] |
| UV-Beständig                   | Nein                  |
| Ungeschützter Außenbereich     | Nein                  |
| Betriebstemperatur             | -20 bis +40 °C        |
| Lagertemperatur                | -20 bis +65 °C        |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Ja                    |

## MATERIAL

|                  |        |
|------------------|--------|
| Abdeckung        | Diffus |
| Gehäusewerkstoff | PC     |

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

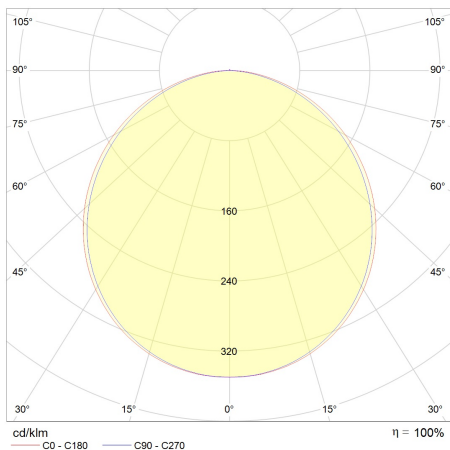

## ZUBEHÖR

—

## BESTELLÜBERSICHT

NoviLUX FLEX SQUARE 24 K<sup>®</sup>

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 502495290033  |
| EAN-Code      | 4260374017301 |

## LIEFERUMFANG

|                          |
|--------------------------|
| 1 x Haltebügel           |
| 2 x Spannfeder           |
| 1 x Befestigungsmaterial |

## MONTAGE

