

ClickLUX

# RELIGHT 2.0

SL 4000-90 DALI




## MERKMALE

- Lichtband-Sanierungseinheit in nur 3 Clicks montiert.
- Kompatibel zu 80 % der handelsüblichen T5 | T8 Tragschienensystemen.
- Phase und Lichtintensität bei Montage per Schiebeschalter einstellbar (100 | 75 | 50 %).
- Flickerfrei und bruchsicher.
- IP40 im kompletten Lichtbandsystem.
- UGR < 22 (19) durch optimierte Einzellinsen-Technik.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN

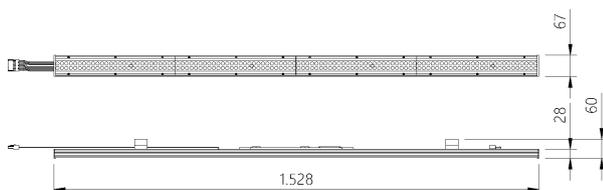

### LICHTTECHNIK

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Abstrahlwinkel               | 90°                |
| Farbtemperatur               | 4.000 K            |
| Farbtoleranz (MacAdam)       | < 4 SDCM           |
| Farbwiedergabe CRI (Ra)      | > 80               |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 3.941 cd           |
| LED-Anzahl                   | 112                |
| UGR-Wert                     | < 22, <19 bei 75 % |

### LEISTUNG

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Lichtausbeute      | 160 lm/W                 |
| Systemleistung     | 56   42   28 W           |
| Leuchtenlichtstrom | 8.950   6.750   4.500 lm |
| Energieverbrauch   | 56 kWh / 1.000 h         |
| Dimmbar            | Schiebeschalter   DALI   |

### EIGENSCHAFTEN

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Durchgangsverdrahtung   | 6 x 1,5 und 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Anschluss               | Stecker   max. 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leistungsfaktor         | > 0,90                                 |
| Geeignet als Notleuchte | Ja                                     |
| Modul per LSS* B10A     | 36                                     |
| Modul per LSS* B16A     | 57                                     |
| Modul per LSS* C10A     | 36                                     |
| Modul per LSS* C16A     | 57                                     |
| Schaltzyklen            | > 500.000                              |
| Spannungsbereich AC     | 220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz            |

\* LSS: Leitungsschutzschalter  
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

## ABMESSUNG

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1.528 x 67 x 28 (60) mm |
| Gewicht            | 2,5 kg                  |


## BELASTBARKEIT

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                   | I                     |
| Schlagfestigkeit               | IK05                  |
| Schutzart                      | IP40                  |
| Garantie                       | 5 Jahre               |
| Lebensdauer                    | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-Beständig                   | Ja                    |
| Ungeschützter Außenbereich     | Nein                  |
| Betriebstemperatur             | -25 bis +50 °C        |
| Lagertemperatur                | -30 bis +60 °C        |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Nein                  |

## MATERIAL

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Abdeckung        | Klar           |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium & PC |

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

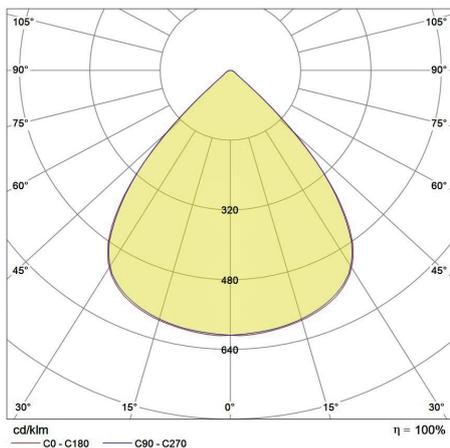

## ZUBEHÖR

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| LEER                         | 701500110090 |
| Montageclip System 1         | 704833010007 |
| Montageclip System 3         | 704833030009 |
| Verbindungskabel             | 704793150004 |
| Blindabdeckung universal     | 704796030034 |
| Anschlusstecker              | 704794000005 |
| Halteclip für Blindabdeckung | 704796030038 |

## BESTELLÜBERSICHT

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ClickLUX RELIGHT 2.0 SL 4000-90 DALI |               |
| Artikelnummer                        | 701540560151  |
| EAN-Code                             | 4260374016892 |

## LIEFERUMFANG

1 x Produktaufkleber für Tragschiene

## MONTAGE

