

KAPTEYN


MOTION

MERKMALE

- Blendfrei | UGR < 17, für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Direkte und indirekte Beleuchtung für hohen Beleuchtungskomfort.
- Flickerfrei.
- Touchpanel-Dimmung für komfortable Lichtregulierung.
- Mit integriertem Bewegungs- & Tageslichtsensor.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN




LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110° 90°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz (MacAdam)	< 3 SDCM
Farbwiedergabe CRI (Ra)	> 80
Bemessungsspitzenlichtstärke	1.924 cd
LED-Anzahl	288
UGR-Wert	A++

LEISTUNG

Lichtausbeute	96 lm/W
Systemleistung	75 W
Leuchtenlichtstrom	3.600 lm 3.600 lm
Energieverbrauch	75 kWh / 1.000 h
Dimmbar	Touchpanel

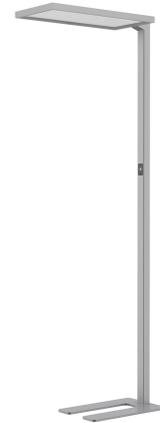

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel 1,4 m
Leistungsfaktor	> 0,90
Glühdrahtprüfung	—
Geeignet als Notleuchte	Nein
Modul per LSS* B10A	6
Modul per LSS* B16A	10
Modul per LSS* C10A	10
Modul per LSS* C16A	17
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

* LSS: Leitungsschutzschalter
Weitere Ausführungen werden auf Anfrage geprüft.

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	610 x 310 x 1.950 mm
Gewicht	14,3 kg


BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-Beständig	Nein
Ungeschützter Außenbereich	Nein
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Prismatisch
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PC

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

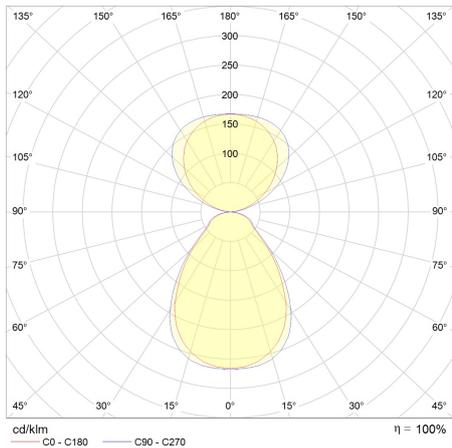

ZUBEHÖR

—


BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX KAPTEYN MOTION	
Artikelnummer	120140750111
EAN-Code	4260374015802

LIEFERUMFANG

1 x Leuchtenmodul
1 x Leuchtenfuß
1 x Leuchtenmast

MONTAGE



ENERGIELABEL

I lichtline GmbH
II OfficeLUX KAPTEYN

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
C
D
E

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 