




Art.Nr.: 701550560085  
EAN: 4260374014881

# ClickLUX 2.0 5000-90 DALI


- Lichtband-Sanierungseinheit in nur 3 Clicks montiert.
- Kompatibel zu 80 % der handelsüblichen T5 | T8 Tragschienenensystemen.
- Phase und Lichtintensität bei Montage per Schiebeschalter einstellbar (100 | 75 | 50 %).



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

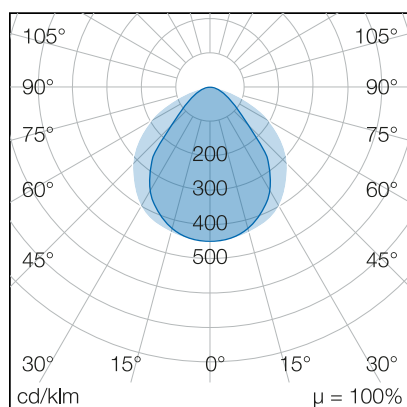

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

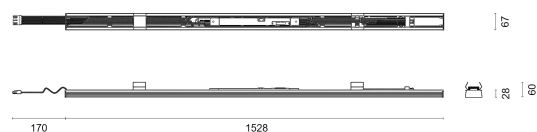

## LICHTTECHNIK

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom  | 8.700 lm                                 |
| Abstrahlwinkel      | 90°                                      |
| Farbtemperatur      | 5.000 K                                  |
| Farbtoleranz        | < 4 SDCM                                 |
| Farbwiedergabeindex | > 80                                     |
| UGR Quer (4H, 8H)   | 20,8 [100 %]   19,8 [75 %]   18,4 [50 %] |
| UGR Längs (4H, 8H)  | 26,5 [100 %]   25,6 [75 %]   24,1 [50 %] |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Systemleistung        | 56 W                                              |
| Lichtausbeute         | 155 lm/W                                          |
| Durchgangsverdrahtung | 6 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschluss             | Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Modul per LSS* B10A   | 12                                                |
| Modul per LSS* B16A   | 20                                                |
| Modul per LSS* C10A   | 20                                                |
| Modul per LSS* C16A   | 33                                                |
| Schaltzyklen          | > 500.000                                         |
| Spannungsbereich AC   | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz                          |
| Spannungsbereich DC   | 176 – 264 V DC                                    |
| Dimmbar               | Schiebeschalter   DALI                            |

## ZUBEHÖR

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| ClickLUX Anschlussstecker                 | 704794000005 |
| ClickLUX Verbindungskabel 1500mm          | 704793150004 |
| ClickLUX 2.0 Leermodul                    | 701500110090 |
| ClickLUX 2.0 Blindabdeckung               | 704796030034 |
| ClickLUX 2.0 Montageclip System 1         | 704833010007 |
| ClickLUX 2.0 Montageclip System 3         | 704833030009 |
| ClickLUX 2.0 Halteclip für Blindabdeckung | 704796030038 |

## BELASTBARKEIT

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                   | I                     |
| Schlagfestigkeit               | IK05                  |
| Schutzart                      | IP40                  |
| Garantie                       | 5 Jahre               |
| LED-Lebensdauer                | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig                   | bedingt               |
| Betriebstemperatur             | -25 bis +50 °C        |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | auf Anfrage           |

## MATERIAL

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Abdeckung            | diffus    |
| Material (Abdeckung) | PC        |
| Material (Gehäuse)   | Aluminium |
| Gehäusefarbe         | grau      |

## ABMESSUNG

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1.528 x 67 x 28 (60) mm |
| Gewicht            | 2,0 kg                  |

## LIEFERUMFANG

standardmäßig mit Montageclip System 2