




DeLUX
GIGA PRO
1500 | 5.000 K

Art.Nr.: 861550200098
EAN: 4260374019855



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

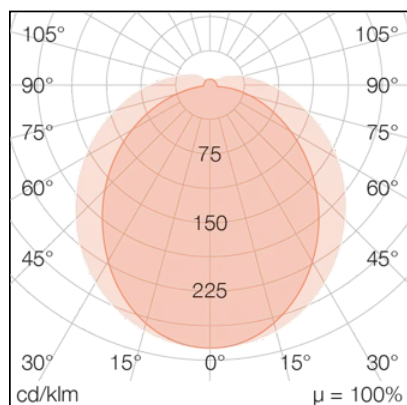

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	4.000 lm
Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80


ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	20 W
Lichtausbeute	200 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	G13
Modul per LSS* B10A	27
Modul per LSS* B16A	43
Modul per LSS* C10A	45
Modul per LSS* C16A	72
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

DeLUX Starterhalterung	474588000018
------------------------	--------------

ENERGIELABEL

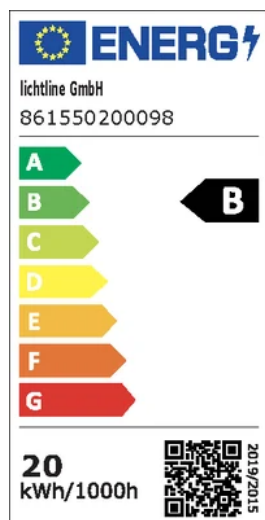

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x Ø 27 mm
Gewicht	0,24 kg

LIEFERUMFANG

inkl. LED-Starter