



DeLUX

PROFESSIONAL PLUS


1500 | 6.500 K

Art.Nr.: 881565100228R
EAN: 4260374011361



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

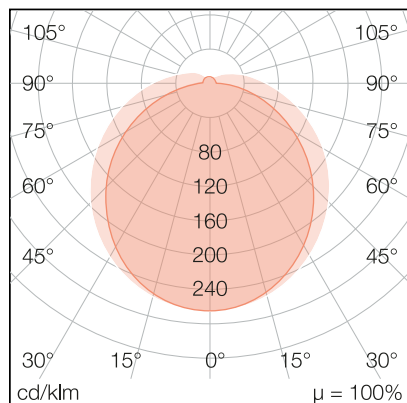

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	4.200 lm
Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	6.500 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83


ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	28 W
Lichtausbeute	150 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	G13
Modul per LSS* B10A	74
Modul per LSS* B16A	118
Modul per LSS* C10A	74
Modul per LSS* C16A	118
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

DeLUX Starterhalterung	474588000018
------------------------	--------------

ENERGIELABEL

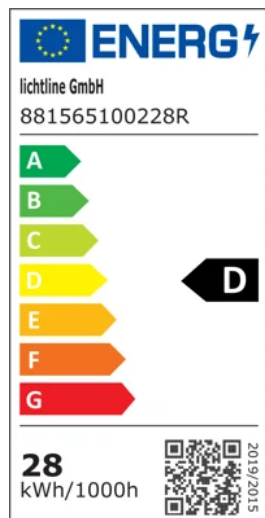

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP40
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x Ø 26 mm
Gewicht	0,3 kg

LIEFERUMFANG

inkl. LED-Starter