




FloodLUX COMPACT 20


Art.Nr.: 455012020004
EAN: 4260374012726



LICHTVERTEILUNGSKURVE

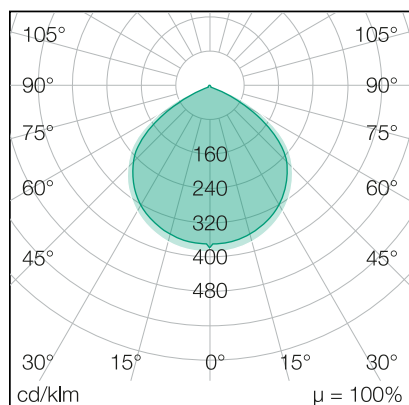

TECHNISCHE ZEICHNUNG

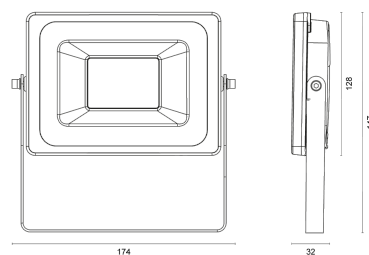

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	1.800 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 70
UGR Quer (4H, 8H)	22,8
UGR Längs (4H, 8H)	24,1

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	20 W
Lichtausbeute	90 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 0,5 m
Modul per LSS* B10A	75
Modul per LSS* B16A	120
Modul per LSS* C10A	104
Modul per LSS* C16A	166
Schaltzyklen	> 200.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP65
Garantie	2 Jahre
LED-Lebensdauer	> 40.000 h [L70, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	174 x 128 (147) x 32 (110) mm
Gewicht	0,6 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang