





INDUSTRYLUX 34

Art.Nr.: 431050650093
EAN: 4260374011118



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

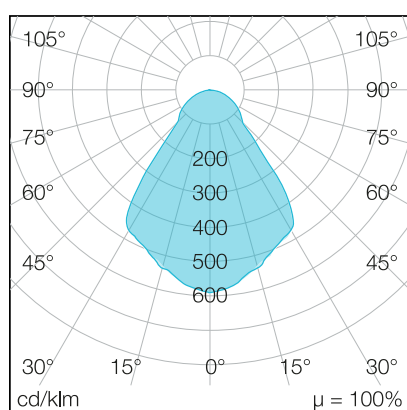

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	4.300 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer (4H, 8H)	17,4
UGR Längs (4H, 8H)	17,4

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	30 W
Lichtausbeute	143 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	2
Modul per LSS* B16A	3
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	6
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° PC	430100008000
IndustryLUX Schirm 80° Al	430200008000
IndustryLUX Schirm 100° PC	430100001000
IndustryLUX Schirm 100° Al	430200001000
IndustryLUX Schirm 120° Al	430200001200

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 190 (220) x 265 mm
Gewicht	4,2 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang