





INDUSTRYLUX 274

Art.Nr.: 431050650022
EAN: 4260374011217



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

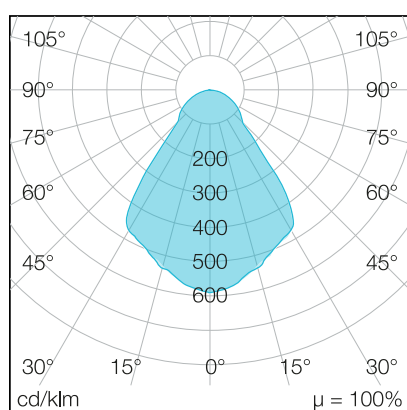

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	30.500 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer (4H, 8H)	24,4
UGR Längs (4H, 8H)	24,5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	200 W
Lichtausbeute	147 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	1
Modul per LSS* B16A	2
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	4
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 120° Al	430200001201
IndustryLUX Schirm 80° PC	430100008001
IndustryLUX Schirm 80° Al	430200008001
IndustryLUX Schirm 100° Al	430200001001

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 300 (315) x 485 mm
Gewicht	9,9 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang