



Art.Nr.: 111550460130
EAN: 4260374016953


IndustryLUX FARO X3

1500-140 MOTION | 5.000 K

- Druckausgleich per Membran.
- Ein- & beidseitig durchgangsverdrahtet montierbar.
- Werkzeuglose Montage dank Easy-Clip-System.



LICHTVERTEILUNGSKURVE

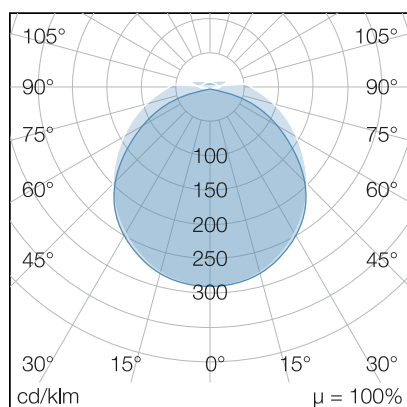

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	7.000 lm
Abstrahlwinkel	140°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	24,9
UGR Längs (4H, 8H)	23,4
Flickerfrei	ja


ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	46 W
Lichtausbeute	152 lm/W
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm ²
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 1,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	30
Modul per LSS* B16A	48
Modul per LSS* C10A	43
Modul per LSS* C16A	69
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten	474459060033
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Top Entry Endkappe Rückseitige Kabeleinführung	471100660060

ERFASSUNGSSCHARAKTERISTIK

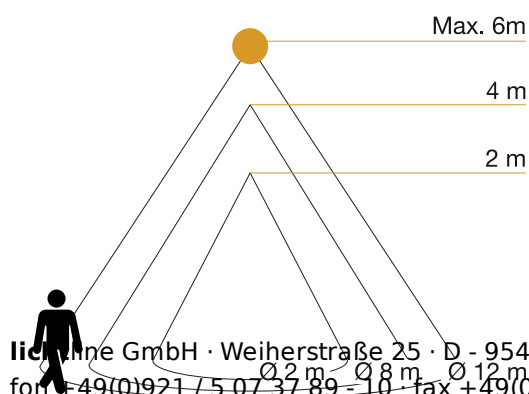

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.530 x 104 x 63 (83) mm
Gewicht	2,3 kg

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20

SENSOREINSTELLUNG

Helligkeitseinstellung	5-50 lx
Zeiteinstellung	30 s -15 Min