



# IndustryLUX FARO X3 800-75


Art.Nr.: 110850230021  
EAN: 4260374014065

- Druckausgleich per Membran.
- Wählbare Lichtintensität per DIP-Schalter (100 | 75 | 50 %).
- Ein- & beidseitig durchgangsverdrahtet montierbar.



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

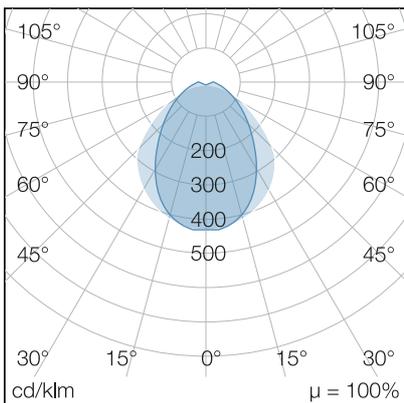

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	3.400 lm
Abstrahlwinkel	75°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	21,6
UGR Längs (4H, 8H)	22,4

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	23 W
Lichtausbeute	148 lm/W
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	37
Modul per LSS* B16A	60
Modul per LSS* C10A	63
Modul per LSS* C16A	101
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 - 276 V DC
Dimmbar	DIP-Schalter

## ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten	474459060033
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Top Entry Endkappe   Rückseitige Kabeleinführung	471100660060

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	800 x 104 x 57 (77) mm
Gewicht	1,3 kg

## LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20