Art.Nr.: 111550650067
EAN: 4260374015741

IndustryLUX

FARO X3

HTS 1500-75 DALI | 5.000 K

- Für den Einsatz bei bis zu 60 °C und in schwefelhaltiger Umgebung.
- Druckausgleich per Membran.

IP 65 | IK 08 | EL

LICHTVERTEILUNGSKURVE

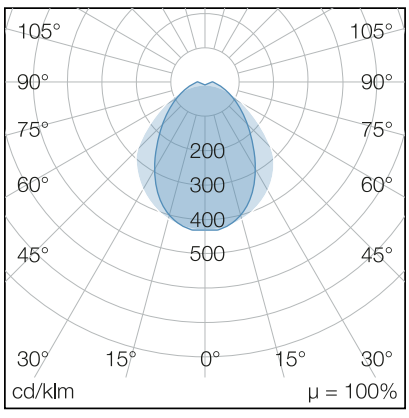

TECHNISCHE ZEICHNUNG

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	8.500 lm
Abstrahlwinkel	75°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	22,3
UGR Längs (4H, 8H)	23,2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	65 W
Lichtausbeute	131 lm/W
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm²
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 1,5 mm²
Modul per LSS* B10A	32
Modul per LSS* B16A	51
Modul per LSS* C10A	32
Modul per LSS* C16A	51
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	DALI

ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten	474459060033
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Top Entry Endkappe | Rückseitige Kabeleinführung	471100660060

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	–30 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x 104 x 57 (77) mm
Gewicht	2,5 kg

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20