



IndustryLUX FLAT 2.0




150 | 60 x 60° | 4.000K

Art.Nr.: 442206150134
EAN: 4260374018476



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

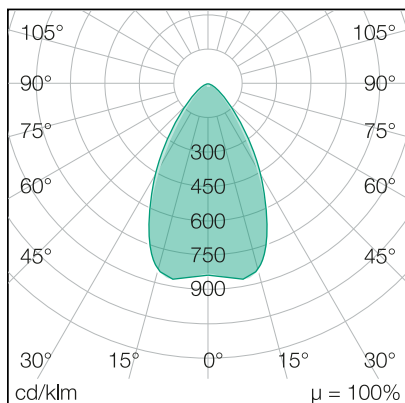

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	22.500 lm
Abstrahlwinkel	60 x 60°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	25,9
UGR Längs (4H, 8H)	25,9

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	150 W
Lichtausbeute	150 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 2,0 m
Modul per LSS* B10A	5
Modul per LSS* B16A	8
Modul per LSS* C10A	9
Modul per LSS* C16A	14
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 – 250 V DC
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 60.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	360 x 325 (370) x 115 (245) mm
Gewicht	7,2 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang