



# IndustryLUX

# FLAT 2.0

**150 | 60 x 60°**




**Art.Nr.: 442206150063**

**EAN: 4260374016250**



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

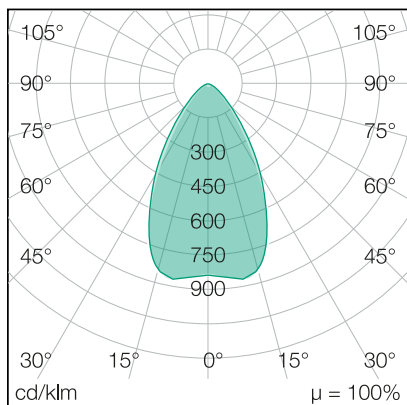

## LICHTTECHNIK

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Leuchtenlichtstrom  | 22.500 lm |
| Abstrahlwinkel      | 60 x 60°  |
| Farbtemperatur      | 5.000 K   |
| Farbtoleranz        | < 5 SDCM  |
| Farbwiedergabeindex | > 80      |
| UGR Quer (4H, 8H)   | 25,9      |
| UGR Längs (4H, 8H)  | 25,9      |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Systemleistung        | 150 W                                    |
| Lichtausbeute         | 150 lm/W                                 |
| Durchgangsverdrahtung | nein                                     |
| Anschluss             | Leitung: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 2,0 m |
| Modul per LSS* B10A   | 5                                        |
| Modul per LSS* B16A   | 8                                        |
| Modul per LSS* C10A   | 9                                        |
| Modul per LSS* C16A   | 14                                       |
| Schaltzyklen          | > 500.000                                |
| Spannungsbereich AC   | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz                 |
| Spannungsbereich DC   | 176 - 250 V DC                           |
| Dimmbar               | nein                                     |

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## BELASTBARKEIT

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                   | I                     |
| Schlagfestigkeit               | IK08                  |
| Schutzart                      | IP65                  |
| Garantie                       | 5 Jahre               |
| LED-Lebensdauer                | > 60.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig                   | Ja                    |
| Betriebstemperatur             | -40 bis +50 °C        |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein                  |

## MATERIAL

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Abdeckung            | klar      |
| Material (Abdeckung) | Glas      |
| Material (Gehäuse)   | Aluminium |
| Gehäusefarbe         | schwarz   |

## ABMESSUNG

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 360 x 325 (370) x 115 (245) mm |
| Gewicht            | 7,2 kg                         |

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang