



IndustryLUX FLAT 2.0




60 | 90 x 90° | 4.000K

Art.Nr.: 442209060124
EAN: 4260374018377



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

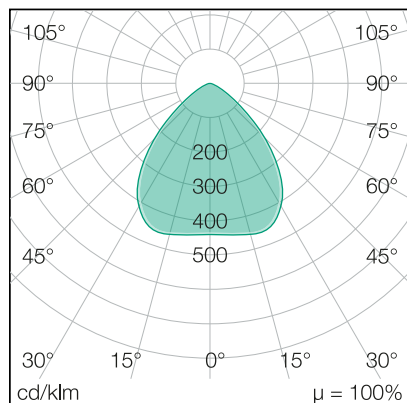

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	9.600 lm
Abstrahlwinkel	90 x 90°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	27,4
UGR Längs (4H, 8H)	27,6

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	64 W
Lichtausbeute	150 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 2,0 m
Modul per LSS* B10A	5
Modul per LSS* B16A	8
Modul per LSS* C10A	9
Modul per LSS* C16A	14
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 - 250 V DC
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 60.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	260 x 325 (370) x 115 (245) mm
Gewicht	4,2 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang