





# INDUSTRYLUX HT 350

Art.Nr.: 435070350053  
EAN: 4260374015833



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

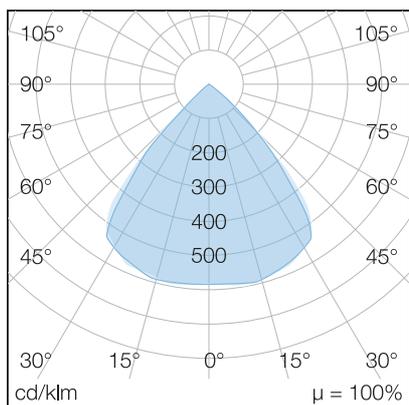

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	47.000 lm
Abstrahlwinkel	80°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer (4H, 8H)	21
UGR Längs (4H, 8H)	21,1

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	350 W
Lichtausbeute	134 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung, 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	1
Modul per LSS* B16A	3
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	5
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

## ZUBEHÖR

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 80.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +70 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 610 (320) x 440 mm
Gewicht	26,4 kg

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang