





# IndustryLUX RODALIS 2.0 200

Art.Nr.: 435011200070  
EAN: 4260374018803



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

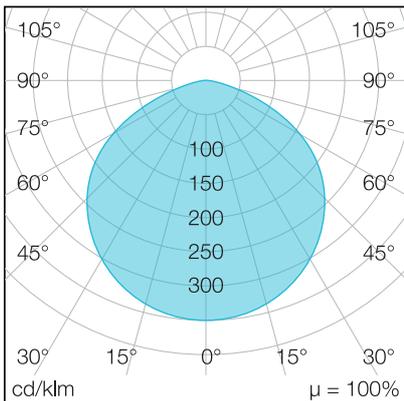

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	31.500 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	33,6
UGR Längs (4H, 8H)	33,6

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	200 W
Lichtausbeute	158 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	4
Modul per LSS* B16A	6
Modul per LSS* C10A	6
Modul per LSS* C16A	10
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 325 x 55 (143) mm
Gewicht	3,1 kg

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang