




InteriorLUX E-GON 1200

Art.Nr.: 131295950166
EAN: 4260374019596



LICHTVERTEILUNGSKURVE

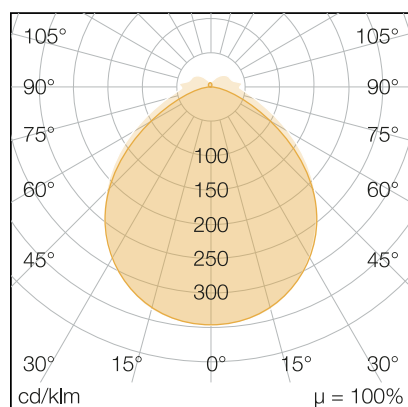

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	5.450 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	3.000 4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	22,0
UGR Längs (4H, 8H)	20,4
Flickerfrei	ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	39 W
Lichtausbeute	140 lm/W
Durchgangsverdrahtung	ja
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	13
Modul per LSS* B16A	21
Modul per LSS* C10A	21
Modul per LSS* C16A	35
Schaltzyklen	> 300.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60Hz
Spannungsbereich DC	180 - 264 V DC
Dimmbar	DIP-Schalter (60 70 85 100%)

ZUBEHÖR

InteriorLUX E-GON Montageset für horizontale Seilabhängung	132711250088
InteriorLUX E-GON Wandbefestigung	132711250086
InteriorLUX E-GON Montageset für Seilabhängung (1m)	132711250087

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP44
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	ja
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	prismatisch
Material (Abdeckung)	PMMA
Material (Gehäuse)	Stahl lackiert
Gehäusefarbe	weiß

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1200 x 155 x 52 mm
Gewicht	2,8 kg

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

MONTAGE

