




# NoviLUX FLEX SQUARE 18 K<sup>3</sup>


Art.Nr.: 501895220031  
EAN: 4260374017288



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

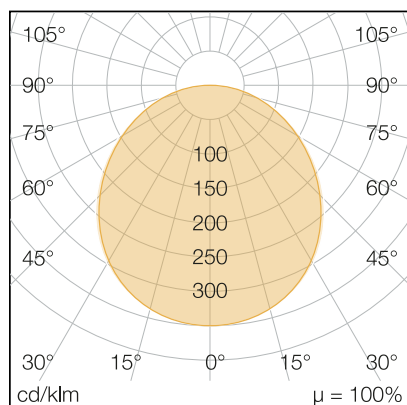

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Leuchtenlichtstrom  | 1.650 lm                |
| Abstrahlwinkel      | 110°                    |
| Farbtemperatur      | 3.000   4.000   6.500 K |
| Farbtoleranz        | < 5 SDCM                |
| Farbwiedergabeindex | > 80                    |
| UGR Quer (4H, 8H)   | 25,4                    |
| UGR Längs (4H, 8H)  | 24,9                    |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Systemleistung        | 18 W                                         |
| Lichtausbeute         | 92 lm/W                                      |
| Durchgangsverdrahtung | nein                                         |
| Anschluss             | Leitung: 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> ,<br>0,2 m |
| Modul per LSS* B10A   | 115                                          |
| Modul per LSS* B16A   | 184                                          |
| Modul per LSS* C10A   | 115                                          |
| Modul per LSS* C16A   | 184                                          |
| Schaltzyklen          | > 50.000                                     |
| Spannungsbereich AC   | 200 - 240 V AC, 50/60 Hz                     |
| Dimmbar               | LED-Phasen- / -<br>abschnittdimmer           |

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein  
Zubehör erhältlich

## BELASTBARKEIT

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                      | II                    |
| Schlagfestigkeit                  | IK05                  |
| Schutzart                         | IP20                  |
| Garantie                          | 3 Jahre               |
| LED-Lebensdauer                   | > 25.000 h [L70, B10] |
| UV-beständig                      | nein                  |
| Betriebstemperatur                | -20 bis +40 °C        |
| Einsatz im<br>Lebensmittelbereich | nein                  |

## MATERIAL

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Abdeckung            | diffus |
| Material (Abdeckung) | PC     |
| Material (Gehäuse)   | PC     |
| Gehäusefarbe         | weiß   |

## ABMESSUNG

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| L x B x H / Ø<br>(H2) | 217 x 217 (Ø 55 - 175) x 15 (26)<br>mm |
| Gewicht               | 0,4 kg                                 |

## LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial