




# NoviLUX PRO 200


Art.Nr.: 502040250024  
EAN: 4260374014638



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

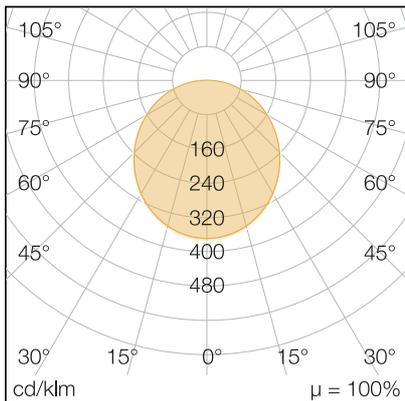

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	3.200 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	26,9
UGR Längs (4H, 8H)	26,9

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	24 W
Lichtausbeute	133 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	104
Modul per LSS* B16A	166
Modul per LSS* C10A	104
Modul per LSS* C16A	166
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP44
Garantie	3 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 220 (200) x 46 mm
Gewicht	0,5 kg

## LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial