




NoviLUX PRO 70


Art.Nr.: 500940070012
EAN: 4260374013860



LICHTVERTEILUNGSKURVE

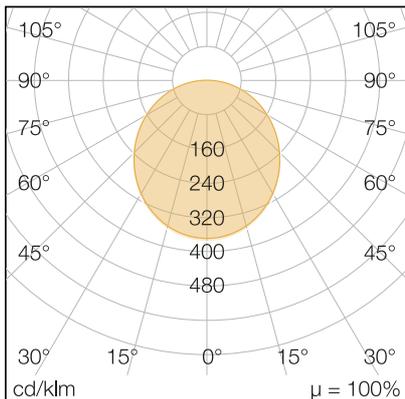

TECHNISCHE ZEICHNUNG

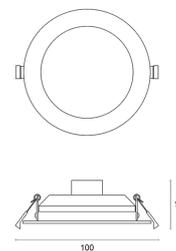

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	640 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	28,6
UGR Längs (4H, 8H)	28,6

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	8 W
Lichtausbeute	80 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 2 x 0,75 mm ² , 0,2 m
Modul per LSS* B10A	49
Modul per LSS* B16A	79
Modul per LSS* C10A	82
Modul per LSS* C16A	132
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein
Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP20
Garantie	3 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 100 (70) x 40 mm
Gewicht	0,2 kg

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial