




PanelLUX SLIM



UGR | 4.000 K

Art.Nr.: 626240380011
EAN: 4260374014683

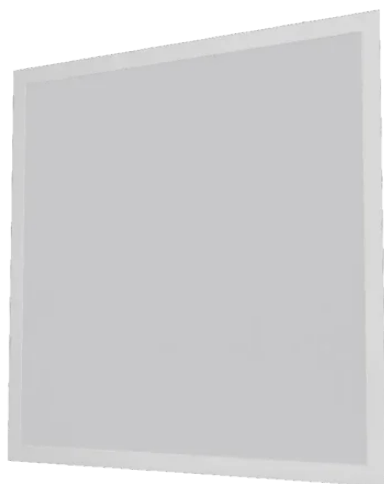

LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

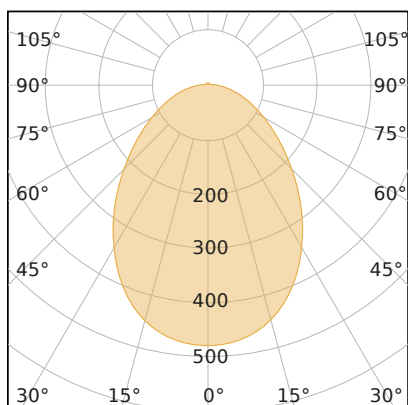

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	3.900 lm
Abstrahlwinkel	100°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	18,7
UGR Längs (4H, 8H)	18,6

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	38 W
Lichtausbeute	103 lm/W
Durchgangsverdrahtung	Je nach VSG
Anschluss	Je nach VSG
Modul per LSS* B10A	52
Modul per LSS* B16A	83
Modul per LSS* C10A	52
Modul per LSS* C16A	83
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	Je nach VSG
Dimmbar	Je nach VSG

ZUBEHÖR

Vorschaltgerät für PanellUX LONG (PLX-38S)	624738020013
Vorschaltgerät für PanellUX LONG (PLX-38S-DA)	624738030014
Vorschaltgerät für PanellUX SLIM/SLIM LONG	624738040015
Seilabhängung für PanellUX SQUARE/LONG	476210040041
Rahmen zur Aufbaumontage für PanellUX SLIM	476262070039
Rahmen zur Einbaumontage für PanellUX SQUARE	476262080040

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	4 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	prismatisch
Material (Abdeckung)	PMMA
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	620 x 620 x 10 (46) mm
Gewicht	3,0 kg

LIEFERUMFANG

VSG optional erhältlich