


PanelLUX SQUARE UGR


Art.Nr.: 626240340021
EAN: 4260374019237



LICHTVERTEILUNGSKURVE

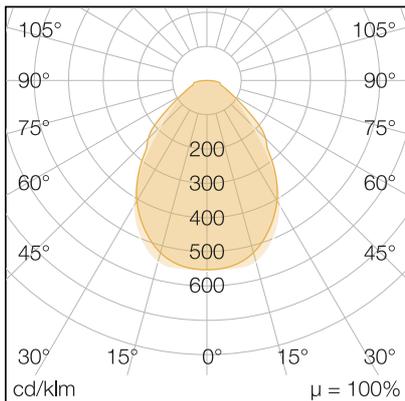

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|----------|
| Leuchtenlichtstrom | 4.200 lm |
| Abstrahlwinkel | 80° |
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Farbtoleranz | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 80 |
| UGR Quer (4H, 8H) | 17,7 |
| UGR Längs (4H, 8H) | 17,9 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|-------------|
| Systemleistung | 34 W |
| Lichtausbeute | 124 lm/W |
| Durchgangsverdrahtung | Je nach VSG |
| Anschluss | Je nach VSG |
| Modul per LSS* B10A | 52 |
| Modul per LSS* B16A | 83 |
| Modul per LSS* C10A | 52 |
| Modul per LSS* C16A | 83 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | Je nach VSG |
| Dimmbar | Je nach VSG |

ZUBEHÖR

| | |
|--|--------------|
| Seilabhängung für PanelLUX SQUARE/LONG | 476210040041 |
| Rahmen zur Einbaumontage für PanelLUX SQUARE | 476262080040 |
| PanelLUX SQUARE Aufbaurahmen | 476363070081 |
| PanelLUX SQUARE, DALI/ Push-DIM Vorschaltgerät | 624736030023 |
| PanelLUX SQUARE Vorschaltgerät | 624736020022 |

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | III |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart | IP20 |
| Garantie | 4 Jahre |
| LED-Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | bedingt |
| Betriebstemperatur | -25 bis +45 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein |

MATERIAL

| | |
|----------------------|-------------|
| Abdeckung | prismatisch |
| Material (Abdeckung) | PS |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 620 x 620 x 10 (46) mm |
| Gewicht | 2,7 kg |

LIEFERUMFANG

VSG optional erhältlich