




Art.Nr.: 494540030112  
EAN: 4260374016533

# RoadLUX PRO


30 | 45 x 150°



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

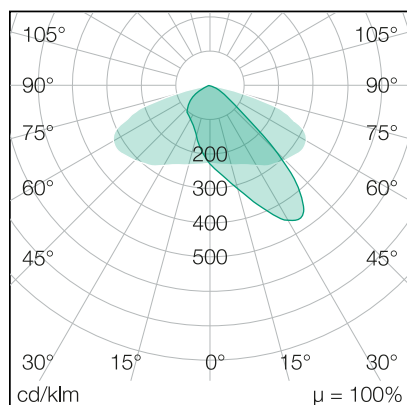

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Leuchtenlichtstrom  | 4.000 lm  |
| Abstrahlwinkel      | 45 x 150° |
| Farbtemperatur      | 4.000 K   |
| Farbtoleranz        | < 5 SDCM  |
| Farbwiedergabeindex | > 70      |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Systemleistung        | 30 W                                      |
| Lichtausbeute         | 133 lm/W                                  |
| Durchgangsverdrahtung | nein                                      |
| Anschluss             | Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Modul per LSS* B10A   | 65                                        |
| Modul per LSS* B16A   | 104                                       |
| Modul per LSS* C10A   | 65                                        |
| Modul per LSS* C16A   | 104                                       |
| Schaltzyklen          | > 500.000                                 |
| Spannungsbereich AC   | 200 – 240 V AC, 50/60 Hz                  |
| Dimmbar               | nein                                      |

## ZUBEHÖR

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Mastadapter 76mm für RoadLUX pro                | 474919760021 |
| Mastadapter 34mm für RoadLUX pro                | 474919340023 |
| Wandausleger für RoadLUX PRO                    | 474901600057 |
| Wandausleger mit Eckbefestigung für RoadLUX PRO | 474911600058 |
| Mastaufsatz, 2-fach, für RoadLUX PRO            | 474902600059 |

## BELASTBARKEIT

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                   | I                     |
| Schlagfestigkeit               | IK08                  |
| Schutzart                      | IP66                  |
| Garantie                       | 5 Jahre               |
| LED-Lebensdauer                | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig                   | Ja                    |
| Betriebstemperatur             | -30 bis +50 °C        |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein                  |

## MATERIAL

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Abdeckung            | klar      |
| Material (Abdeckung) | Glas      |
| Material (Gehäuse)   | Aluminium |
| Gehäusefarbe         | grau      |

## ABMESSUNG

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 533 (679) x 283 x 117 (160) mm |
| Gewicht            | 5,8 kg                         |

## LIEFERUMFANG

Mastreduzierung für 42 mm; Schrauben