



Art.Nr.: 701550240097  
EAN: 4260374018841



# ClickLUX 2.0 5000-90 EM-ZB

- Lichtband-Sanierungseinheit in nur 3 Clicks montiert.
- Kompatibel zu 80 % der handelsüblichen T5 | T8 Tragschienensystemen.
- Phase und Lichtintensität bei Montage per Schiebeschalter einstellbar (100 | 75 | 50 %).



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

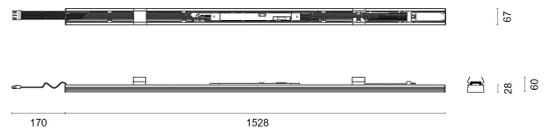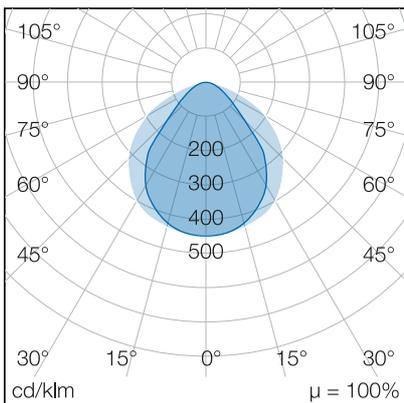

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	8.700 lm
Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	56 W
Lichtausbeute	155 lm/W
Durchgangsverdrahtung	4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	12
Modul per LSS* B16A	20
Modul per LSS* C10A	20
Modul per LSS* C16A	33
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 - 264 V DC
Dimmbar	DIP-Schalter

## ZUBEHÖR

ClickLUX Anschlussstecker	704794000005
ClickLUX Verbindungskabel 1500mm	704793150004
ClickLUX 2.0 Leermodul	701500110090
ClickLUX 2.0 Blindabdeckung	704796030034
ClickLUX 2.0 Montageclip System 1	704833010007
ClickLUX 2.0 Montageclip System 3	704833030009
ClickLUX 2.0 Halteclip für Blindabdeckung	704796030038

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP40
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	auf Anfrage

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.528 x 67 x 65 mm
Gewicht	2,1 kg

## LIEFERUMFANG

standardmäßig mit Montageclip System 2

## ZUSATZINFORMATION

- Zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN EN 50172.
- Notleuchte mit eingebauter Umschaltweiche.
- Umschaltzeit: 0,5 s.