



# INDUSTRYLUX



110 mit Schirm PC 80°

Art.Nr.: 431050400090  
+ 430100008000  
EAN: 4260374011156



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

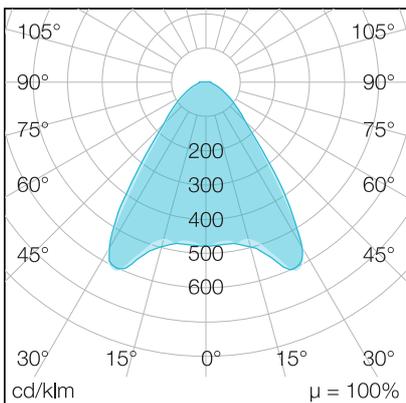

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	11.100 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer (4H, 8H)	20,8
UGR Längs (4H, 8H)	20,9

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	80 W
Lichtausbeute	144 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	3
Modul per LSS* B16A	4
Modul per LSS* C10A	5
Modul per LSS* C16A	8
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

## ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° PC	430100008000
---------------------------	--------------

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 209 (277) x 328 mm
Gewicht	6,3 kg

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang