





# IndustryLUX RODALIS 230 DALI

Art.Nr.: 435011230036  
EAN: 4260374014096



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

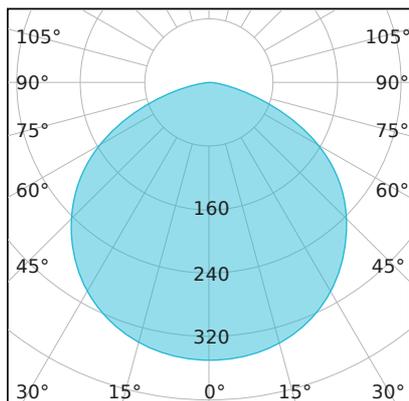

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	32.300 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	30,4
UGR Längs (4H, 8H)	30,3

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	230 W
Lichtausbeute	140 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	2 x Leitung: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 2 x 0,3 mm <sup>2</sup> , 0,2 m
Modul per LSS* B10A	9
Modul per LSS* B16A	14
Modul per LSS* C10A	9
Modul per LSS* C16A	14
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	DALI

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 400 (190) x 97 (220) mm
Gewicht	4,9 kg

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang