



# INTERIORLUX



## 18 K<sup>3</sup>

Art.Nr.: 133040180098  
EAN: 4260374015222



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

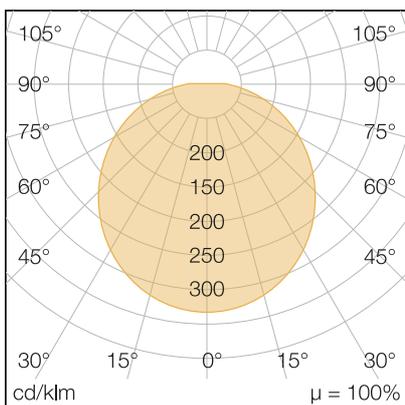

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	1.800 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	3.000   4.000   5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	24,5
UGR Längs (4H, 8H)	24,5

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	18 W
Lichtausbeute	100 lm/W
Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	115
Modul per LSS* B16A	184
Modul per LSS* C10A	115
Modul per LSS* C16A	184
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 - 240 V AC, 50/60Hz
Dimmbar	LED-Phasen- / -abschnittdimmer

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Garantie	3 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 300 x 61 mm
Gewicht	0,9 kg

## LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial