




Rettungszeichen


KAPPA

46UT009 für Zentral-/Gruppenbatterie

Art.Nr.: K46UT009
EAN: 4260374015437



TECHNISCHE ZEICHNUNG

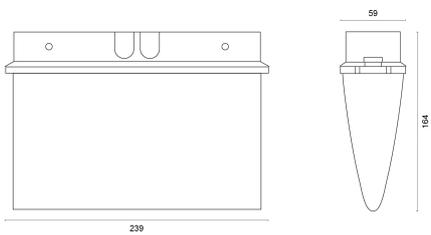

239

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	130 lm
--------------------	--------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	4,5 VA
----------------	--------

Lichtausbeute	130 lm/W
---------------	----------

Durchgangsverdrahtung	nein
-----------------------	------

Anschluss	Klemme: 2-polig, max. 2,5 mm ²
-----------	--

Modul per LSS* B10A	—
---------------------	---

Modul per LSS* B16A	—
---------------------	---

Modul per LSS* C10A	—
---------------------	---

Modul per LSS* C16A	—
---------------------	---

Schaltzyklen	> 500.000
--------------	-----------

Spannungsbereich AC	230 V AC, 50/60 Hz
---------------------	--------------------

Spannungsbereich DC	176 - 275 V DC
---------------------	----------------

Dimmbar	nein
---------	------

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein
Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
--------------	----

Schlagfestigkeit	IK04
------------------	------

Schutzart	IP54
-----------	------

Garantie	5 Jahre
----------	---------

LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
-----------------	-----------------------

UV-beständig	nein
--------------	------

Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C
--------------------	----------------

Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja
-----------------------------------	----

MATERIAL

Abdeckung	klar
-----------	------

Material (Abdeckung)	PC
----------------------	----

Material (Gehäuse)	PC
--------------------	----

Gehäusefarbe	weiß
--------------	------

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	239 x 164 x 59 mm
--------------------	-------------------

Gewicht	0,6 kg
---------	--------

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial und 3-teiligem
Piktogrammfolienset